

打印机设置工具使用说明

(此工具适用与我司带有蓝牙功能的产品和 80-IV 产品)


一. 使用工具前注意事项:

1. 蓝牙名称设置不能超过 20 字节。
2. 蓝牙配对密码设置不能超 10 个字节。
3. 查看版本信息，可以打印自检页查询机器版本。
4. 确保使用此工具时蓝牙设备处于断开状态。
5. 修改打印机 IP 前，确认打印机 IP（自检页可见）与电脑 IP 在同一网段；

二. 此工具可以实现对本公司蓝牙系列打印机和 80-IV 系列打印机相关功能设置:

1. 修改蓝牙设备名称；
2. 修改和查询蓝牙设备配对密码；
3. 修改和查询蓝牙波特率；
4. 打印机 IP、网关、子网掩码、MAC 地址、切刀功能、蜂鸣功能、恢复出厂设置、打印自检页、打印浓度级别、打印模式（中英文切换）、字库设置等；

三. 设置蓝牙参数操作说明如图:

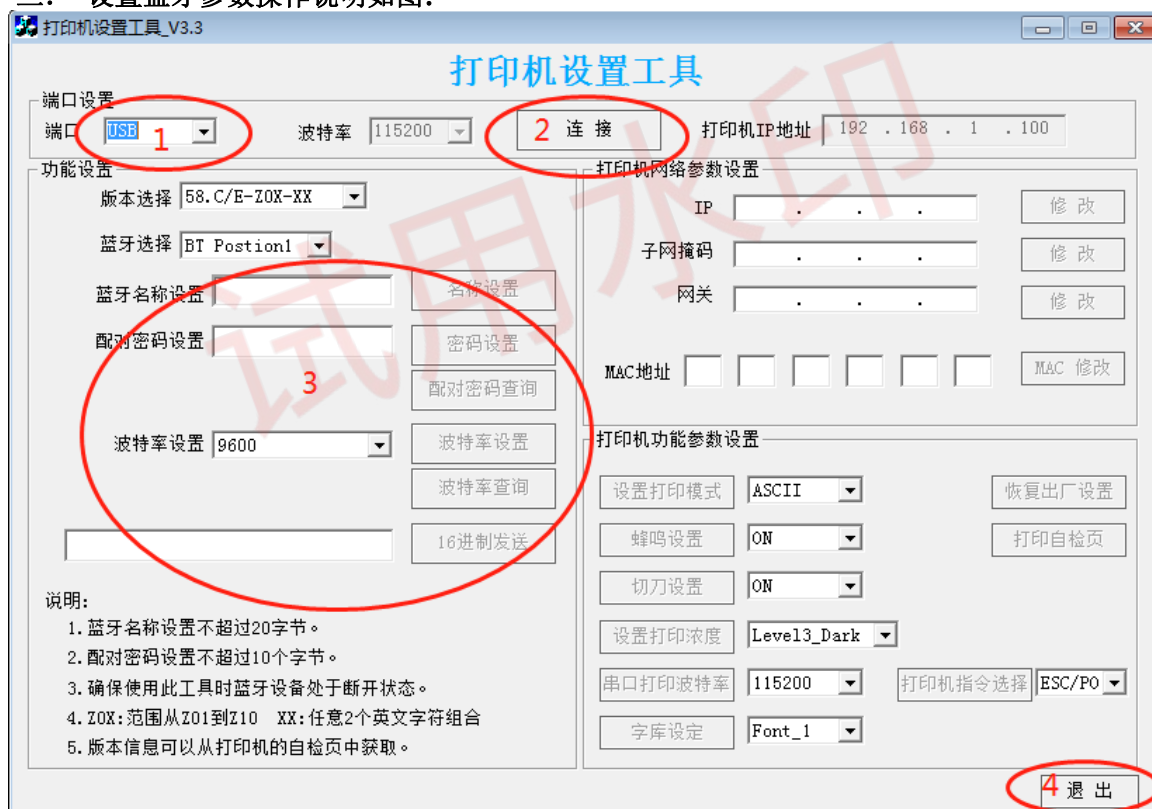

第 1 步:

设置端口，选择“USB”，打印机出厂默认标配 USB 数据线；

第 2 步:

点击“连接”；

第 3 步:

1. 根据从打印机自检页得到的版本信息，选择对应的版本选项和蓝牙信息选项。
2. 根据需要设置打印机蓝牙的名称，在对话框内输入，确认设置名称后，点击“名称设置”；

3. 根据需要设置打印机蓝牙配对密码，在对话框内输入，确认设置配对密码后，点击“密码设置”，如果想查询配对密码是否正确，可以点击“配对密码查询”：

4. 根据需要设置蓝牙波特率，在操作界面上选择，确认设置波特率后，点击“波特率设置”，如果想查询波特率设置是否正确，可以点击“波特率查询”。

第4步：

设置完成后点击“退出”，可以关闭此工具：

四. 打印机 IP 和功能相关参数修改操作说明如图：



第1步：

设置端口，选择“Ethernet”，网口打印机，出厂默认配有网线，在打印机 IP 地址框内输入打印机 IP（自检页可以获得）默认出厂 IP：192.168.1.100；



第2步：

点击“连接”，如果连接成功，会显示“断开”按钮；

第3步：

可以对打印机网络相关参数进行修改（IP,子网掩码,网关,MAC地址等），修改为目的参数，修改相关参数后，需要断电，重新启动打印机；

第4步：

对打印机参数的设置，打印模式（中英文切换）、蜂鸣设置（ON/OFF）、切刀设置（ON/OFF）、设置打印浓度（1级、2级、3级、4级）、串口打印波特率设置（9600，19200，38400，57600，115200，460800，921600）、字体设定（Font_1,Font_2,Font_3），修改相关参数后，需要断电，重新启动打印机；

第5步：

设置完成后点击“退出”，可以关闭此工具；